

Tapis d'entrée 3M™ Nomad™

Aqua 45

1 Positionnement

Tapis textile

**TRAFIC FAIBLE
EN INTÉRIEUR**

2 Avantages

- Construction : textile double fibres pour **absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.**
- Bonne **durabilité.**
- **Facile** à entretenir.
- Disponible en tapis bordé 4 côtés.

Positionnement : intérieur

Trafic : < 500 passages/jour

Design : en ligne

Épaisseur : 5,6 mm

Textile : polypropylène & polyamide

Thibaude : PVC (sans phtalate)

Inflammabilité : Efl


3 Surfaces

■ Dimensions

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 120 x 180 cm

■ Couleurs :

- Brun châtaigne
- Noir ébène
- Bleu marine

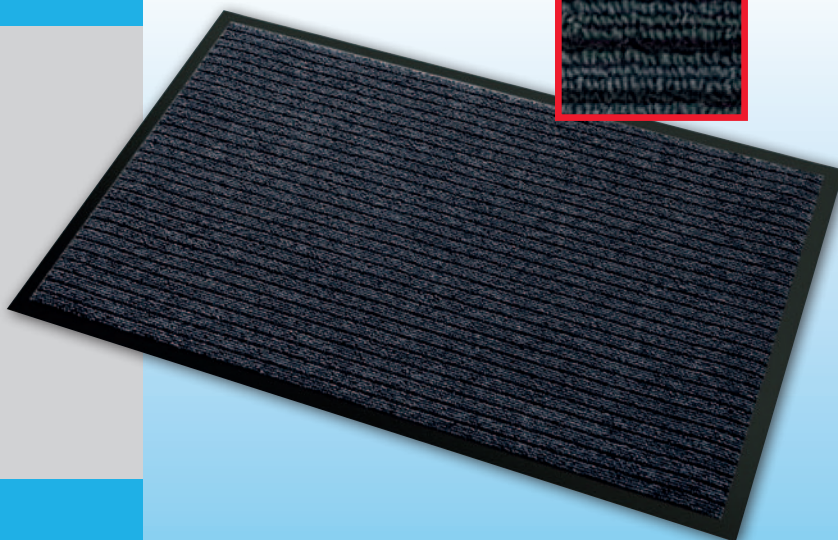

3M

Nomad™ AQUA 45

Trafic faible en intérieur

Fiche technique

2012

Description

Le Nomad™ Aqua 45 est un tapis textile tufté bouclé. Sa structure combine deux types de fibres polypropylène et polyamide, de petit et moyen diamètres, disposées en ligne. Cet agencement optimise l'effet grattant ainsi que la rétention des saletés et de l'humidité.

Positionnement produit

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé comme tapis de propreté aux entrées à faible trafic des bâtiments afin de capter les saletés et absorber l'eau sous les chaussures des visiteurs.

Caractéristiques spéciales

- Grande résistance.
- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Bonne résistance aux tâches.
- Élégant.
- Bordé sur les 4 cotés.
- Facile à entretenir.
- Thibaude PVC sans phtalate antidérapante.

Couleurs

Noir ébène, Bleu marine, Brun châtaigne.

Caractéristiques

Propriété	Valeur
Poids total (sans bordure)	3090 g/m ²
Poids total des fibres	490 g/m ²
Épaisseur totale	5,6 mm
Épaisseur des fibres	4,0 mm
Nombre de points/m ²	85680
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	2,0 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	3,0 litres/m ²
Temps de séchage (à 2 litres /m ²)	24 h
Résistance au feu Euroclass EN1350-1	Efl
Resistance Anti dérapant DIN 51130	R11

Dimensions

Tapis (bordés 4 côtés)		
60 x 90 cm	1 tapis/ctn	1,5 kg
90 x 150 cm	1 tapis /ctn	3,8 kg
120 x 180 cm	1 tapis /ctn	6 kg

Installation et entretien :

- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

Résistance aux produits chimiques

Solution	Résultat
Détergents courants	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile de moteur	Bon
Eau de javel	Bon

Conditions de test : 7 jours en immersion totale
Résistance :

- Excellent = Pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1 %
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation

Mise au rebut

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération. Code de destruction selon directive Européenne : 20-01-39.

Origine

Fabriquée en Europe



3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr