


HD010WR002

Sac PE HD 10L BLANC

CYCLE DE VIE DU POLYETHYLENE

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

- **Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C_2H_4
- **Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix
- **Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable

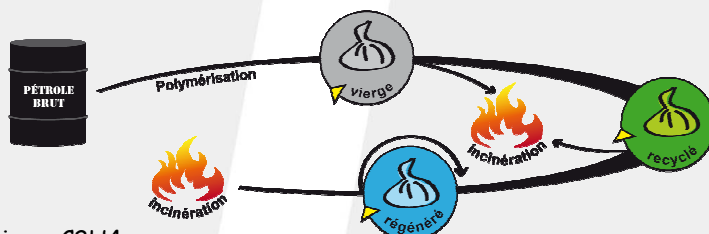

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Composition	PE HD	Type de soudure	SOUDURE ETOILE
Litrage	10L	Type de lien	DANS LE SOUFFLET
Couleur	BLANC	Présentation	ROULEAUX

Dimensions - Epaisseurs

1/2 périmètre	400
Longueur	450
Epaisseur μ	9
Poids unitaire en grammes	3,05
Poids mini en grammes	2,74

Conditionnement

Nombre de sac par rouleau	25		
Nombre de sacs par carton	1000		
Poids d'un carton en kg	3,45		
Dimensions carton l x L x h cm	34,5	21,5	11,5
Nombre de cartons par palette	130		
Nombre de couches	13		
Poids de la palette en kg	468,50		
Dimension palette en cm	80	120	164,5



Etiquette carton

10 HD STD
1000 SACS BLANCS
HD010WR002/ OF



3 221170 004453